

Beyond the Ordinary

Certificazioni Ambientali




Premi



Certificazioni dei Partner



Océ
Scanner serie
CS4300

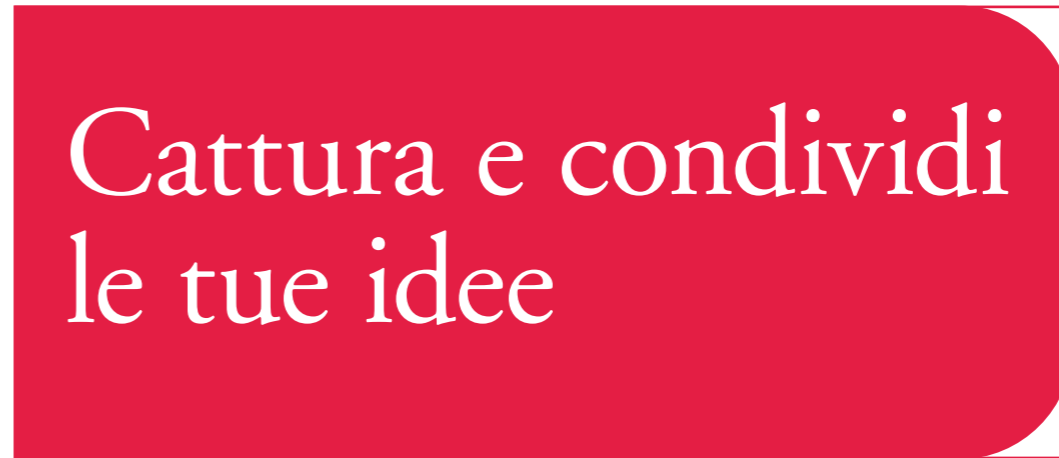

Océ aiuta le persone a costruire il mondo. Ovunque i sistemi Océ sono usati in aziende manifatturiere, studi di architettura, ingegneria e nel settore edile. I sistemi ad alta produttività Océ realizzano ogni giorno milioni di documenti transazionali come estratti conto e bollette. E, negli uffici di tutto il mondo, le persone usano i sistemi professionali Océ per svolgere al meglio la propria attività, in ambito pubblico e privato. I sistemi Océ sono presenti anche nel mondo della stampa on demand e nel mondo delle applicazioni a colori di grande formato. Tutto questo permette ai nostri clienti professionali di "andare oltre all'ordinario" nella stampa e nella gestione documentale.

Per informazioni, visitare il sito:
www.oce.it

© 2007 Océ. Le caratteristiche dei modelli illustrati possono subire modifiche e non sono pertanto impegnative. Océ e van der Grinten sono marchi registrati. Tutti i diritti riservati.



Scanner a colori
di grande formato
versatili e innovativi

Assistenza Tecnica
Numero Verde
800-830096

Materiali di Consumo
Numero Verde
800-010021

Timbro e firma del rivenditore

CITRIX **ONYX** **autodesk**
Software for Superior Printing Workflow
authorized developer

CISCO **MICROSOFT**

Océ - Italia S.p.A.
Strada Padana Superiore, 2/B - 20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel. 02 92726.1 r.a. - Fax 02 92726.920

Specifiche tecniche

Modelli	Océ CS4336 (Q)	Océ CS4336 (Q)S	Océ CS4342 (Q)S	Océ CS4354 (Q)S
Velocità*full color	0.9 m/min (1.5 m/min)	2.25 m/min (4.5 m/min)	2.25 m/min (4.5 m/min)	2.25 m/min (4.5 m/min)
8 bit color	2.25 m/min (2.25 m/min)	4.5 m/min (4.5 m/min)	4.5 m/min (4.5 m/min)	4.5 m/min (4.5 m/min)
monocromatico	18 m/min (18 m/min)	18 m/min (18 m/min)	18 m/min (18 m/min)	18 m/min (18 m/min)
* 400 dpi in turbo mode				
Modalità	Colore, monocromatico e scala di grigi	Colore, monocromatico e scala di grigi	Colore, monocromatico e scala di grigi	Colore, monocromatico e scala di grigi
Spazio colore	sRGB	sRGB	sRGB	sRGB
Precisione	0.1% ± 1 pixel	0.1% ± 1 pixel	0.1% ± 1 pixel	0.1% ± 1 pixel
Numero di CCD	3	3	4	4
Consumi energetici	180 W	180 W	180 W	180 W
Larghezza originale	44 pollici	44 pollici	44 pollici	54 pollici
Risoluzione ottica	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	508 × 508 dpi
Risoluzione interpolata (con upgrade Q)	1200 dpi (9600 dpi)	1200 dpi (9600 dpi)	1200 dpi (9600 dpi)	1200 dpi (9600 dpi)
Tecnologia	CCD	CCD	CCD	CCD
Caricamento originale	Faccia in giù	Faccia in giù	Faccia in giù	Faccia in giù
Uscita originale	Anteriore e posteriore	Anteriore e posteriore	Anteriore e posteriore	Anteriore e posteriore
Piedistallo	Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Sistema operativo	Windows XP, 2003 server e Windows Vista 32 bits	Windows XP, 2003 server e Windows Vista 32 bits	Windows XP, 2003 server e Windows Vista 32 bits	Windows XP, 2003 server e Windows Vista 32 bits
Conessioni	Double speed USB2 con xDTR, STI (Still Image Interface), WIA (Windows Image Acquisition), TWAIN	Double speed USB2 con xDTR, STI (Still Image Interface), WIA (Windows Image Acquisition), TWAIN	Double speed USB2 con xDTR, STI (Still Image Interface), WIA (Windows Image Acquisition), TWAIN	Double speed USB2 con xDTR, STI (Still Image Interface), WIA (Windows Image Acquisition), TWAIN
Accessori standard	Scanner Océ CS43xx Piedistallo Cestello raccogli originali Océ Copy Easy Cavo USB2 Cavo di alimentazione Kit di manutenzione CD contenente: Océ Copy Easy Océ Color Copy demo Scanner Agent Scanner maintenance Quick reference guide Manuale utente	Scanner Océ CS43xx Piedistallo Cestello raccogli originali Océ Copy Easy Cavo USB2 Cavo di alimentazione Kit di manutenzione CD contenente: Océ Copy Easy Océ Color Copy demo Scanner Agent Scanner maintenance Quick reference guide Manuale utente	Scanner Océ CS43xx Piedistallo Cestello raccogli originali Océ Copy Easy Cavo USB2 Cavo di alimentazione Kit di manutenzione CD contenente: Océ Copy Easy Océ Color Copy demo Scanner Agent Scanner maintenance Quick reference guide Manuale utente	Scanner Océ CS43xx Piedistallo Cestello raccogli originali Océ Copy Easy Cavo USB2 Cavo di alimentazione Kit di manutenzione CD contenente: Océ Copy Easy Océ Color Copy demo Scanner Agent Scanner maintenance Quick reference guide Manuale utente
Installazione	Eseguibile dall'utente, guida e CD inclusi	Eseguibile dall'utente, guida e CD inclusi	Eseguibile dall'utente, guida e CD inclusi	Eseguibile dall'utente, guida e CD inclusi
Tempo di riscaldamento	10 minuti circa a seconda della temperatura esterna	10 minuti circa a seconda della temperatura esterna	10 minuti circa a seconda della temperatura esterna	10 minuti circa a seconda della temperatura esterna
Tempo di caricamento	7 sec.	7 sec.	7 sec.	7 sec.
Peso senza piedistallo	61 kg	61 kg	61 kg	79 kg
Dimensioni senza piedistallo	139 × 46 × 18 cm	139 × 46 × 18 cm	139 × 46 × 18 cm	169 × 46 × 18 cm
Requisiti elettrici	110V/220V/240V 50/50 HZ 180 W	110V/220V/240V 50/50 HZ 180 W	110V/220V/240V 50/50 HZ 180 W	110V/220V/240V 50/50 HZ 180 W
Certificazioni	ISO 14001, Normativa europea RoHS	ISO 14001, Normativa europea RoHS	ISO 14001, Normativa europea RoHS	ISO 14001, Normativa europea RoHS
Luogo di produzione	Europa	Europa	Europa	Europa
Opzioni	Océ Color Copy Original Receiving Rack	Océ Color Copy Original Receiving Rack	Océ Color Copy Original Receiving Rack	Océ Color Copy Original Receiving Rack

Océ Copy Easy Software per copia e acquisizione a colori e in b/n

Caratteristiche di copia

Copia diretta

Riconoscimento automatico dello scanner
Calibrazione automatica
Scanner, supporto e stampante pre-calibrati
Output, copia e scansione a colori e b/n

Operatività Green button per copia a colori

Riconoscimento automatico del tipo di supporto
Riconoscimento automatico della larghezza del supporto
Profili copia standard per i supporti Océ
Miglioramento dell'immagine per 5 tipi di originale

Riconoscimento dimensione dell'originale

Automatico o manuale

Copia Istantanea

Stampa contemporanea alla scansione (settaggio manuale della dimensione dell'originale)

Anteprima

Anteprima dell'originale
Anteprima dell'immagine originale migliorata
Anteprima della posizione dell'immagine sulla bobina
Zoom in/out

Copia di un'area

Selezione dell'area di copia col mouse

Impaginazione

Impaginazione copie multiple di una stessa scansione

Raddrizzamento dell'originale

Automatico

Riavvolgimento dell'originale

Configurabile

Caratteristiche di scansione

Operatività Green button per scansione a colori e b/n

Miglioramento dell'immagine per 5 tipi di originale
Rinomina automatica del file

Formati supportati

BMP, EPS, GIF, HPR, HP-RTL, IFF, JPEG, J2K JPEG2000, PCX, PDF, PDF/A, PNG, PPM, TGA, TIFF, 6RN



Caratteristiche generali

Sistemi operativi

Windows 2000, Windows XP, Vista 32-bit

Requisiti minimi

Intel Pentium IV 2.66 GHz/Atlon, 60 GB hard drive, 1 Gb RAM, Network board 100BaseT

Protezione

E' necessaria la connessione a uno scanner CS4100, CS4200 o CS4300

Zoom

1-1000%

Stampanti supportate

Océ TDS300
Océ TDS320
Océ TDS400
Océ TDS450
Océ TCS300
Océ TCS400
Océ TCS500
Océ CS20xx
Océ CS21xx
Océ CS22xx
Océ ColorWave™ 600